

タカシート®

TAKA SHEET Soft Vinyl Chloride Sheet Curtain



【Anti Static, Transparency】
Used for Factories, Warehouses etc.

【帯電防止透明】 工場、倉庫の扉

規格サイズ

2mm × 100mm	1mm × 915・1830mm
2 × 200	2 × 915・1830
2 × 300	3 × 915
3 × 200	
3 × 300	
4 × 300	



【Anti Static, Insect Prevention】
Used for Food Industries, Feed Mills etc.

【帯電防止防虫】 食品、飼料工場

規格サイズ

2mm × 100mm	1mm × 915mm
2 × 200	2 × 915
2 × 300	3 × 915
3 × 200	
3 × 300	



【Ultra Cold Resistance】
Used for Freezer, Refrigerator Inside Door

【超耐寒】 冷凍、冷蔵庫用中扉

規格サイズ

2mm × 100mm	4mm × 1050mm
2 × 200	
2 × 300	
3 × 200	
3 × 300	



【Anti Static, Fire Retardation】
(Approved by Japan Fire Retardant Association) Used for Fire Prevention Factories, Construction Work etc.

【帯電防止防災】(日本防災協会認定) 防火工場、工事用

規格サイズ

2mm × 200mm	1mm × 915mm
2 × 300	2 × 915
3 × 300	3 × 915



【Anti Static Type, Welding Bronze】
Used for Preventing Arc Welding, UV Rays Prevention

【帯電防止ウェルディングブロンズ】 溶接光・紫外線遮断用

規格サイズ

2mm × 200mm	2mm × 915mm
-------------	-------------



【Anti Static, Smoke Gray】
Used for Preventing the Afternoon Sun

【帯電防止スモークグレー】 西日除け

規格サイズ

3mm × 300mm



リブ付タイプ

POLLITERS Anti Static, Transparency With Rib

【ポイントーズ帯電防止透明】

規格サイズ

2mm × 200mm
2 × 300
3 × 200
3 × 300
4 × 300



リブ付タイプ

POLLITERS Anti Static, Insect Prevention With Rib

【ポイントーズ帯電防止防虫】

規格サイズ

2mm × 200mm
2 × 300
3 × 200
3 × 300

※本仕様は改良の為、予告なしに変更する場合があります。

取扱店

タカシート

(のれんタイプ)

■シートの種類 / 規格

タカシート(フラットタイプ)


●帯電防止透明



厚み (mm)	規格 (mm)	巻数(m)		単位重量 (kg/m)
		12	30	
2	100	—	○	0.3
	200	○	○	0.5
	300	○	○	0.8
	915	○	—	2.4
3	1830	○	—	4.8
	200	○	○	0.8
4	300	○	○	1.2
	915	○	—	3.6
1	300	—	○	1.6
	915	○	—	1.2
1	915	○	—	2.4

- 機能：帯電防止
- カラー：透明

●帯電防止防虫オレンジ

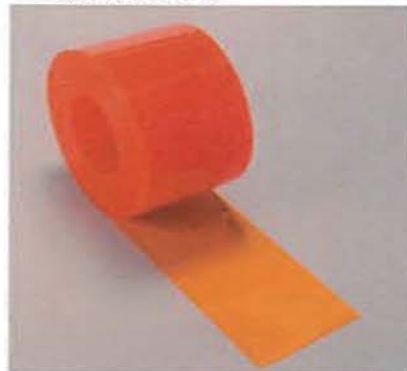

厚み (mm)	規格 (mm)	巻数(m)		単位重量 (kg/m)
		12	30	
2	100	—	○	0.3
	200	○	○	0.5
	300	○	○	0.8
	915	○	—	2.4
3	200	○	○	0.8
	300	○	○	1.2
1	915	○	—	3.6
	915	○	—	1.2

- 機能：帯電防止・防虫
- カラー：オレンジ透明

●帯電防止防火透明



厚み (mm)	規格 (mm)	巻数(m)		単位重量 (kg/m)
		12	30	
2	200	○	○	0.5
	300	○	○	0.8
	915	○	—	2.4
3	300	○	○	1.2
1	915	○	—	1.2

- 機能：帯電防止・防火
- カラー：透明


※防火認定番号

AT020001
AT020002
AT000009

(財)日本防火協会の
試験に合格しています。



●帯電防止防火防虫オレンジ

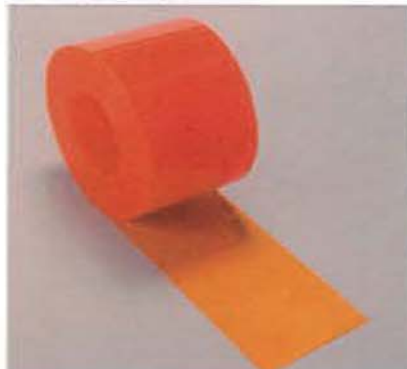

厚み (mm)	規格 (mm)	巻数(m)		単位重量 (kg/m)
		12	30	
2	200	—	○	0.5
	300	—	○	0.8

- 機能：帯電防止・防火・防虫
- カラー：オレンジ透明

※防火認定番号

AT020001
AT020002
AT000009

(財)日本防火協会の
試験に合格しています。



- シート：ポインターズ帯電防止透明
- 金具：B型脱着式



- シート：タカシート帯電防止防虫オレンジ
- 金具：C型スライド式

POINT

1 快適性

防音・防塵・防虫・防湿に優れた効果を発揮します。
用途にあわせて設置が可能です。

2 安全性


シートは透明で見通しが良いため、人や運搬車、作業車が通行する際の衝突を防止します。
また、シートの角を落とす(ラウンドエッジ加工)など安全面も考慮しています。

3 省エネ効果

冷気・暖気の逃げを最小限に抑え、冷暖房効果を高めます。
冷凍室の間仕切りに使用すれば、温度の異なる冷凍室が簡単に実現します。

※単位重量=幅なり1m当たり

● 超耐寒透明

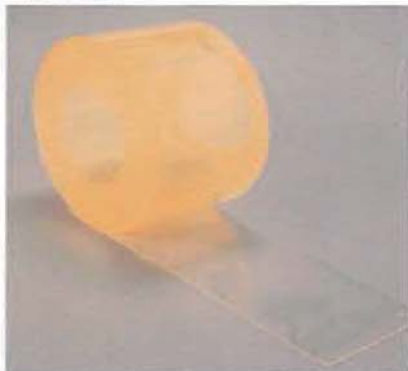

厚み (mm)	規格 (mm)	巻数 (m)	単位重量 (kg/m)
2	100	—	0.3
	200	—	0.5
	300	—	0.8
3	200	—	0.8
	300	—	1.2
4	1050	—	5.5

- 機能：耐寒
- カラー：ナチュラル
- ※常温の場所では使用できません。冷蔵庫・冷凍庫用です。-20～-45℃の極寒用。

● 帯電防止ウェルディングブロンズ



厚み (mm)	規格 (mm)	巻数 (m)	単位重量 (kg/m)
2	200	—	0.5
	915	—	2.4

- 機能：帯電防止・紫外線カット
- カラー：ブロンズ透明

● 帯電防止スモークグレー



厚み (mm)	規格 (mm)	巻数 (m)	単位重量 (kg/m)
3	300	—	1.2

- 機能：帯電防止・西日除け
- カラー：グレー透明

● 帯電防止防虫ブライト

NEW!



厚み (mm)	規格 (mm)	巻数 (m)	単位重量 (kg/m)
2	200	—	0.5

- 機能：帯電防止採光防虫
- カラー：蛍光オレンジ透明

■ シート物性

シート種類 / 試験項目	タカシート一般グレード		超耐寒	防災	備考(測定法)
	2mm	3mm・4mm	4mm	2mm	
硬さ (JIS A 硬度計)	80	78	76	89	JIS K 7215
引張強さ (N/mm ²)	19	16	14	19	JIS K 6732
伸び (%)	390	400	390	380	JIS K 6732
直角形引裂強さ (N/mm)	58	54	37	62	JIS K 6732
脆化温度 (℃)	-55	-56	-70	-23	JIS K 7216
全光線透過率 (%)	82	80	87	62	JIS K 7361-1

※上記数値は測定値であり、保証値ではありません。